


JUNG

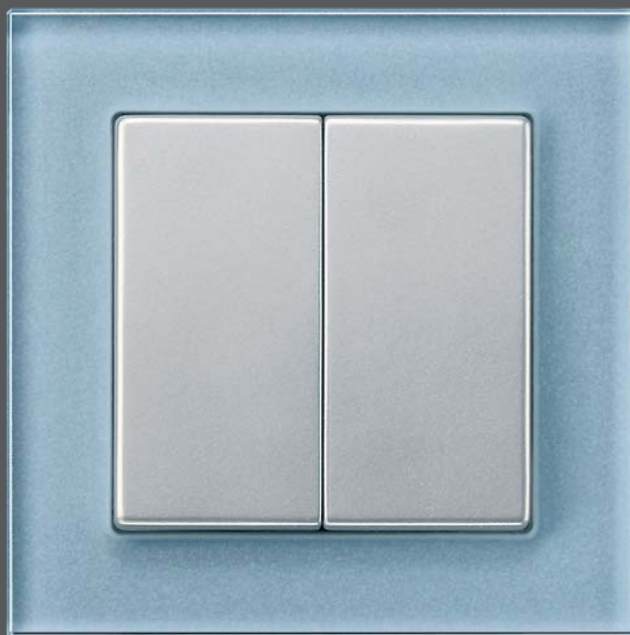

Ein Universal-Serientastdimmer.

Zwei mechanisch unabhängige Tasten.

JUNG

Technische Daten

Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz

Anschlussleistung pro Ausgang: 50 – 260 W/VA

Lastarten:

230 V Glühlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt)

230 V Halogenlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt)

Tronic-Trafos (kapazitive Last, Phasenabschnitt)

oder konventionelle Trafos (induktive Last, Phasenanschnitt)

Mischlasten der spezifizierten Lastarten

(nicht kapazitive mit induktiven Lasten).

Bei Mischlasten mit konventionellen Trafos

50% Anteil ohmscher Last (Glühlampen,
HV-Halogenlampen) nicht überschreiten.

Anschluss: Schraubklemmen



JUNG liefert ausschließlich
über den Elektrogroßhandel
an Fachbetriebe des Elektro-
handwerks.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
D-58579 Schalksmühle

Telefon +49.2355.8060
Telefax +49.2355.806189
mail.info@jung.de
www.jung.de
www.jung-katalog.de

JUNG ist Partner von:



Der Anschluss von unbegrenzt vielen Nebenstellen an den Universal-Serientastdimmer ist über einen Nebenstellen-Einsatz problemlos möglich.




Universal-Serientastdimmer



Kurzhubtaste für Universal-Serientastdimmer



Nebenstelleneinsatz 2-Draht



Kurzhubtaste

Mit der Bedienung des Universal-Serientastdimmers über zwei mechanisch voneinander unabhängige Tasten lassen sich zwei Verbraucher zielgerichtet dimmen. Ein versehentliches Einschalten beider Leuchten oder der falschen Leuchte wird so vermieden. Die beiden Kanäle können mit unterschiedlichen Lasten belegt werden, dabei lernt sich der Universal-Serientastdimmer für jeden Kanal selbstständig auf die jeweilige Lastart ein. Die integrierte Memory-Funktion verhilft zu optimalem Komfort.



Durch mittigen Tastendruck speichert der Universal-Serientastdimmer den zuletzt eingespeicherten Helligkeitswert und gibt diesen beim erneuten Einschalten wieder. Mit der Memory-Funktion kann der Helligkeitswert für jede Leuchtengruppe einzeln gespeichert werden. Der Universal-Serientastdimmer eignet sich zur Ansteuerung von Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen. Ideal zur Nachrüstung: Ein Austausch vorhandener Serienschalter ist problemlos machbar.

Der Universal-Serientastdimmer ist in den folgenden JUNG Programmen erhältlich:



AS 500



A 500



Acreation



SL 500



CD 500




LS 990



Aluminium



Edelstahl



Anthrazit



LS-design